

---

# VETROFACILE®

il modulo vetrato nel cartongesso

---

CATALOGO PRODOTTI



# INDICE



<b>UNA PARETE IN CARTONGESSO NON SI REALIZZA SOLAMENTE CIECA</b>	<b>2</b>
<b>COS'È VETROFACILE?</b>	<b>4</b>
<b>IL KIT VETROFACILE</b>	<b>6</b>
<b>IL MONTAGGIO DI VETROFACILE</b>	<b>7</b>
<b>LA GAMMA VETROFACILE</b>	<b>9</b>
Trasparente	
Acustico	
Acustico sabbiato	
Satinato	
Scorrevole	
<b>ACCESSORI &amp; LAVORAZIONI</b>	<b>21</b>
<b>FINITURE</b>	<b>26</b>
<b>SCHEDE DI MONTAGGIO</b>	<b>28</b>
<b>VOCI DI CAPITOLATO</b>	<b>30</b>

---

## UNA PARETE IN CARTONGESSO NON SI REALIZZA SOLAMENTE CIECA

---

La nascita e la diffusione del cartongesso ha fatto emergere una nuova necessità: come si possono inserire vetrate nelle pareti in cartongesso per dare luce e visibilità agli ambienti?

Non sempre, infatti, la parete in cartongesso è sufficiente che separi l'ambiente, potrebbe essere necessario far passare la luce ma non la visibilità, potrebbe invece essere necessario avere un collegamento anche visivo tra gli ambienti, potrebbe essere necessario impedire il passaggio del suono. Le esigenze possono essere diverse, ma la soluzione deve essere una.

La filosofia del cartongesso, economicità, velocità e praticità, si discosta dal rivolgersi a vetrai e serramentisti. Per questo abbiamo studiato, progettato e brevettato **VETROFACILE®**.

VETROFACILE® è l'anima gemella del cartongesso: consente di inserire dei **moduli vetrati nel cartongesso seguendo un approccio economico, veloce e pratico**.

VETROFACILE® si adatta a pareti con spessori differenti, rendendo il sistema ideale anche per l'applicazione sulle pareti in muratura.

Inizialmente, il prodotto è stato pensato per essere applicato alle pareti in cartongesso e, quindi, in tutti quegli **ambienti che potrebbero più necessitare di modifiche nella disposizione interna dei locali**.

Grazie alla versatilità e al suo design moderno ed accattivante è possibile installare VETROFACILE®

in qualsiasi ambiente: uffici e capannoni, ma anche in ambienti più formali e ricercati, come le abitazioni, negozi o ristoranti.



**LUCE**

Spegni l'interruttore e lasciati illuminare  
dalla luce naturale

**VISIBILITÀ**

Fai comunicare gli ambienti e  
guarda cosa accade oltre le pareti

**STILE**

Dai carattere al cartongesso,  
usa il tuo stile per arricchire i locali

---

**DAI VITA AL CARTONGESSO**

tutto in  
un **kit**



montaggio  
in **5 minuti**



---

## COS'È VETROFACILE®?

---

**VETROFACILE®** è il modulo vetrato che crea **visibilità e luce nelle pareti in cartongesso e in muratura**. Un sistema brevettato che si adatta a qualsiasi parete e con un intervento di soli 5 minuti dona nuova vita agli ambienti.

VETROFACILE® non è una semplice vetrata prefabbricata, ma è **un kit completo che permette il montaggio in tre semplici passaggi**, andando incontro alle richieste del mercato. La continua attenzione alle esigenze del cliente ha permesso di selezionare dimensioni standard con misure complementari, che lasciano così pieno spazio alla creatività di composizione di coloro che desiderano abbinare più vetrate di diversi formati.

VETROFACILE® unisce alle funzionalità tipiche di tutte le vetrate, i vantaggi che derivano dall'ideazione di un **sistema innovativo**.

Il sistema presenta una struttura semplice, che permette un'installazione veloce, pensata per andare incontro alle esigenze dei posatori che possono, in breve tempo, montare ogni tipo di vetrata grazie al kit completo. Inoltre è un prodotto **versatile**, poiché può essere facilmente smontato e riutilizzato su altre pareti.

Questo, unito all'**ottimizzazione dei formati**, del processo produttivo e al perfezionamento del sistema, permettono a VETROFACILE® di proporsi ad un grande mercato in un'ottica di qualità e competitività, anche economica.





---

## IL KIT VETROFACILE®

---

VETROFACILE® è il **kit completo composto da pochi elementi, montabile in tre semplici e veloci passaggi**. I formati disponibili hanno misure complementari, che lasciano spazio alla possibilità di differenti composizioni in base alle esigenze del cliente.

### IL KIT VETROFACILE® COMPRENDE:



Vetro 33.1 stratificato antifortunistico,  
già inserito nel telaio in ABS



Cornici di finitura in ABS  
per entrambi i lati



Squadrette in metallo per pareti 100/125



Viti per il fissaggio



---


## IL MONTAGGIO DEL KIT VETROFACILE®

---

**1** POSIZIONAMENTO del vetro

**2** ANCORAGGIO  
mediante squadrette

**3** FINITURA  
con le cornici in ABS

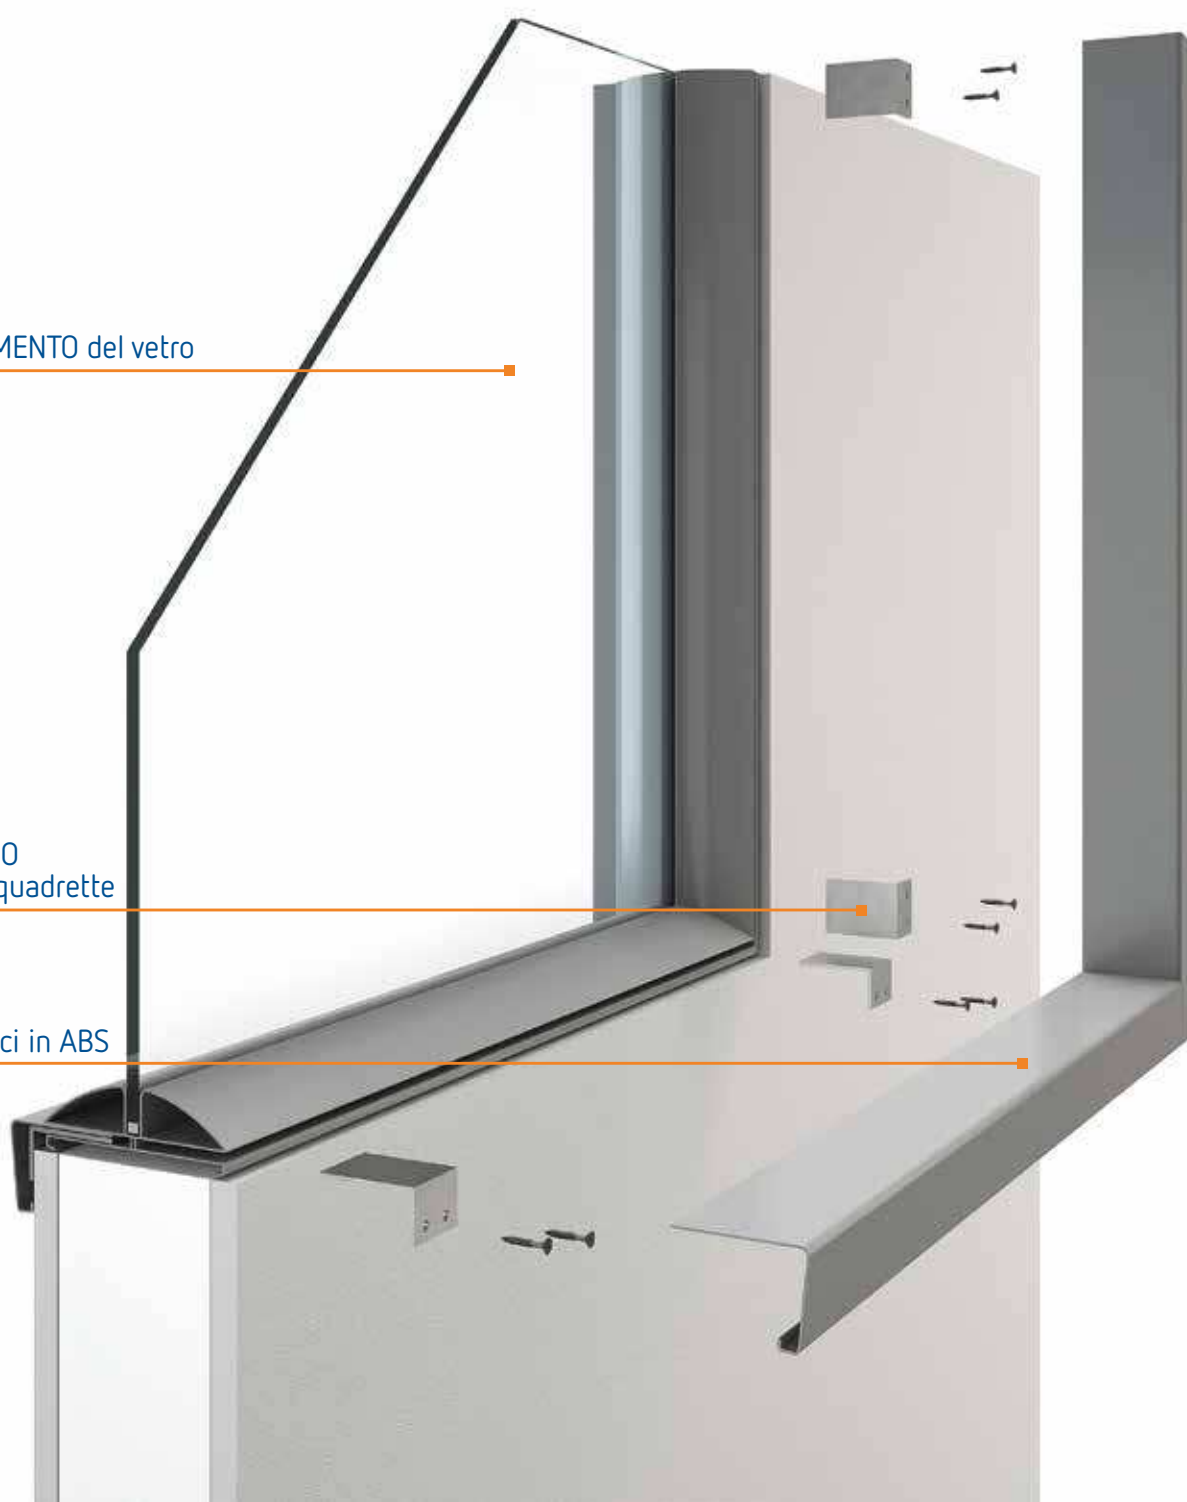



# LA GAMMA VETROFACILE®



Trasparente

Acustico

Acustico sabbiato

Satinato

Scorrevole

*Per chi vuole vedere oltre il cartongesso*

## VETROFACILE<sup>®</sup> TRASPARENTE

CODICE	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
CODICE V1	1000	1000
CODICE V2	1500	1000
CODICE V3	2000	1000
CODICE V4	1000	500
CODICE V5	1500	500
CODICE V6	2000	500

NB: tutte le misure indicate sono riportate in millimetri e sono da intendersi **FORO MURO**.  
Su richiesta sono disponibili misure fuori standard.

Vetro: 33.1 stratificato antinfortunistico trasparente  
Telaio in ABS  
Per pareti con spessore da 100 a 125 mm



*Ti vedo ma non ti sento*

## VETROFACILE<sup>®</sup> ACUSTICO

CODICE	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
CODICE A1	1000	1000
CODICE A2	1500	1000
CODICE A3	2000	1000
CODICE A4	1000	500
CODICE A5	1500	500
CODICE A6	2000	500

NB: tutte le misure indicate sono riportate in millimetri e sono da intendersi **FORO MURO**.  
Su richiesta sono disponibili misure fuori standard.

Vetro: 33.1 stratificato antinfortunistico trasparente  
ad elevata prestazione di isolamento acustico

Telaio in ABS

**Attenuazione Acustica c.a.  $R_w = 35$  dB**

Per pareti con spessore da 100 a 125 mm



*La luce passa, il suono resta*

## VETROFACILE<sup>®</sup> ACUSTICO SABBBIATO

CODICE	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
CODICE K1	1000	1000
CODICE K2	1500	1000
CODICE K3	2000	1000
CODICE K4	1000	500
CODICE K5	1500	500
CODICE K6	2000	500

NB: tutte le misure indicate sono riportate in millimetri e sono da intendersi **FORO MURO**.  
Su richiesta sono disponibili misure fuori standard.

Vetro: 33.1 stratificato antinfortunistico sabbbiato  
ad elevata prestazione di isolamento acustico

Telaio in ABS

**Attenuazione Acustica c.a.  $R_w = 35$  dB**

Per pareti con spessore da 100 a 125 mm





*Vedo non vedo*

## VETROFACILE<sup>®</sup> SATINATO

CODICE	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
CODICE X1	1000	1000
CODICE X2	1500	1000
CODICE X3	2000	1000
CODICE X4	1000	500
CODICE X5	1500	500
CODICE X6	2000	500

NB: tutte le misure indicate sono riportate in millimetri e sono da intendersi **FORO MURO**.  
Su richiesta sono disponibili misure fuori standard.

Vetro: 33.1 stratificato antinfortunistico satinato  
Telaio in ABS  
Per pareti con spessore da 100 a 125 mm



*Tutto scorre*

## VETROFACILE® SCORREVOLE

CODICE	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
CODICE TS1	500	500
CODICE TS2	500	1000
CODICE TS3	1000	1000
CODICE TS4	1500	1000
CODICE TS5	2000	1000

NB: tutte le misure indicate sono riportate in millimetri e sono da intendersi **FORO MURO**.  
Su richiesta sono disponibili misure fuori standard.

CODICE	ACCESSORI
CODICE B1	Serratura per vetri scorrevoli

Vetro: 6 mm trasparente temprato, molato sui quattro lati e con tacca in basso rilievo per facilitare l'apertura

Telaio in ABS

Per pareti con spessore da 100 a 125 mm





# ACCESSORI & LAVORAZIONI

---

## ACCESSORI

Tenda alla veneziana esterna

-

## LAVORAZIONI

Passacarte

Oblò

Oblò + Parafiato

Passacarte + Oblò

Passacarte + Oblò + Parafiato

*Come tu mi vuoi*

## TENDA ALLA VENEZIANA ESTERNA

CODICE	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
CODICE E1	1000	1000
CODICE E2	1500	1000
CODICE E3	2000	1000
CODICE E4	1000	500
CODICE E5	1500	500
CODICE E6	2000	500

NB: la tenda alla veneziana esterna è disponibile nei colori **Bianco** e **Grigio/Alluminio**

Lamelle in alluminio spessore 25 mm  
Corda per l'impacchettamento  
Asta per l'orientamento  
Attacchi per aggancio predisposti sul modulo  
Disponibile su tutti i modelli





*Come tu mi vuoi*

---

## LAVORAZIONI MODULO TRASPARENTE

---



**PASSACARTE**




**OBLÒ**

---

Disponibile, con sovrapprezzo, su tutte le dimensioni  
del modulo vetrato trasparente



**OBLÒ + PARAFIATO**

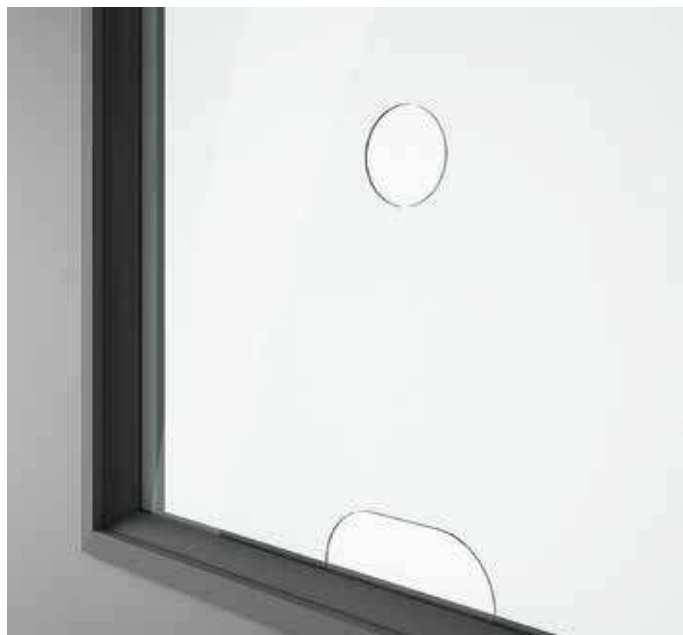

**PASSACARTE + OBLÒ**



**PASSACARTE + OBLÒ +  
PARAFIATO**

---

## FINITURE DEL PROFILO ABS

---

**BIANCO**



**GRIGIO**



**NERO**



---

## SCHEDA DI MONTAGGIO MODULO VETRATO FISSO

---



### 1 DISPOSIZIONE

Scomporre il modulo vetrato dai due profili di finitura



### 2 POSIZIONAMENTO

Inserire il telaio con vetro all'interno del vano muro



### 3 ANCORAGGIO

Fissare con squadretta e viti il telaio alla parete sui quattro perimetri e su ambo i lati



### 4 FINITURA

Inserire le cornici di finitura da entrambi i lati

---

# SCHEDA DI MONTAGGIO

## MODULO VETRATO SCORREVOLE

---



### 1 DISPOSIZIONE

Scomporre il modulo vetrato dai due profili di finitura



### 2 POSIZIONAMENTO

Inserire il telaio senza vetri all'interno del vano muro. Posizionare in alto la guida e in basso il binario.



### 3 ANCORAGGIO

Fissare con squadrette e viti il telaio alla parete sui quattro perimetri e su ambo i lati



### 4 FINITURA

Inserire le cornici di finitura da entrambi i lati



### 5 INSERIMENTO VETRO

Inserire i vetri scorrevoli nel telaio. Infilare il vetro prima nella guida in alto e poi nel binario in basso.

---

## VOCE DI CAPITOLATO

---

Fornitura e posa in opera di modulo vetrato **VETROFACILE®** brevettato per pareti mobili in cartongesso, costituito da profilati in ABS estrusi di colore a scelta tra BIANCO, NERO oppure GRIGIO simil alluminio.

**VETROFACILE®** è composto da un profilo principale centrale realizzato con specifica sede longitudinale per il posizionamento del vetro singolo 33.1 stratificato antinfortunistico, la giunzione tra i profili principali è assicurata da squadrette ad "L" opportunamente fissate con viti in acciaio. Il modulo così composto viene posizionato all'interno del vano predisposto e fissato con apposite staffe complete di viti da applicare alle pareti in cartongesso, in seguito vengono utilizzate le cornici di coronamento in ABS, anch'esse preassemblate, da inserire a scatto nella sede predisposta sul profilo principale. L'escursione a cannocchiale dei profili di coronamento permette l'adattabilità per i vari spessori delle pareti in cartongesso comprese tra i 100 e 125 mm.

**a. Modulo VETROFACILE® con vetro trasparente**  
33.1 stratificato antinfortunistico conforme alle norme UNI EN ISO 12543.

**b. Modulo VETROFACILE® con vetro acustico trasparente** 33.1 stratificato antinfortunistico ad elevata prestazione di isolamento acustico c.a.  $R_w = 35$  dB conforme alle norme UNI EN ISO 12543.

**c. Modulo VETROFACILE® con due ante scorrevoli in vetro trasparente temprato** da 6 mm molato sui quattro lati e con tacca in basso rilievo per facilitare l'apertura, completo di binari inferiori e superiori in alluminio anodizzato per lo scorrimento e profilo applicato al vetro con cuscinetti scorrevoli, conforme alle norme UNI EN ISO 12543.

**d. Accessorio per modulo VETROFACILE®:**  
tenda alla veneziana con lamelle in alluminio, spessore 25 mm, di colore a scelta tra BIANCO e GRIGIO/ALLUMINIO con comandi standard muniti di corda per l'impacchettamento ed asta per l'orientamento delle lamelle.

**e. Accessorio per modulo VETROFACILE® con vetri scorrevoli:** serratura per ante scorrevoli in acciaio cromato completa di 2 chiavi.









# VETRO**FACILE**®



**Sistema Brevettato e Prodotto da Sicurtecto Srl**  
Via Monte Sabotino, 14 - 20095 Cusano Milanino (MI)  
Tel. 02.66305145 - Fax 02.66307942  
info@vetrofacile.it - www.vetrofacile.it